



Perfekter Schutz vor Kalk und Korrosion

NEUE
FILTERGRÖSSE



- Idealer Korrosionsschutz
- Verhindert die Ablagerung von Kalk und Gips
- Puffert den pH-Wert auf ein konstant hohes Niveau
- 100% kompatibel mit BWT water+more Filterkopf

bestprotect-Filterkerzen

Neben der optimalen Qualität der Heiß- und Kaltgetränke ist der Schutz von wertvoller Maschinenteknik ein wichtiges Ziel bei der Wasser-optimierung. So können zum Beispiel bei Rohwasser mit einem hohen Salzgehalt Korrosionsprobleme auftauchen oder es kommt zu Ablagerungen von Kalk und Gips (Kalziumsulfat).

Mit der Top-Technologie von BWT und einem speziellen Filtermedium ausgerüstet, verleihen bestprotect-Filterkerzen Ihrer Maschinenteknik den optimalen Schutz: Sie verhindern äußerst effektiv Kalk- und Gipsablagerungen, sichern einen konstant hohen pH-Wert und vermeiden somit Korrosionsprobleme sogar bei hohen Salzgehalten.

bestprotect-Filterkerzen


- Bester Korrosionsschutz für die Maschinenteknik
- Vermeidet Kalk- und Gipsablagerungen
- Für alle Heiß- und Kaltgetränke

Top-Technologie

- Spezielles Filtermedium zur Prävention gegen Korrosion und Ablagerungen
- Einfaches Einwegsystem
- Horizontal und vertikal einsetzbar


bestprotect – Teil einer großen Familie

Für praktisch alle Anforderungen der Wasseroptimierung in der Gastronomie bietet BWT water+more die ideale Lösung. Allen gemeinsam ist der bewährte universelle Filterkopf mit automatischem Schließventil, serienmäßigem Rückflussverhinderer und der Bypass-Einstellung direkt am Filterkopf. Alle Filterkerzen sind kompakt und platzsparend und können einfach und schnell ausgetauscht werden.

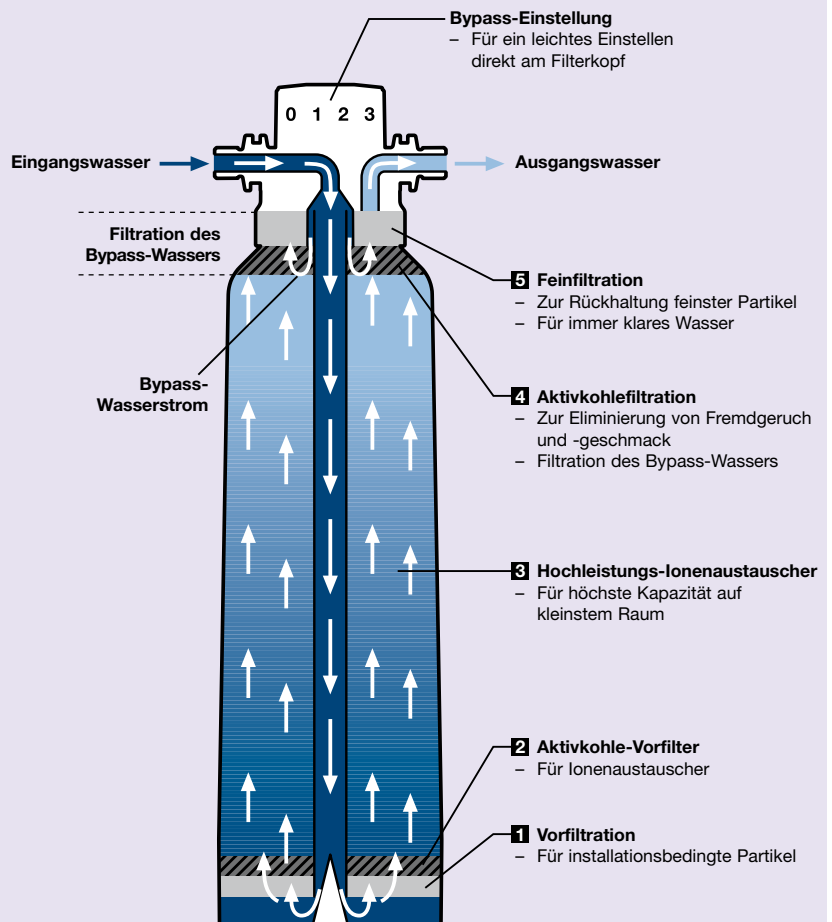

Aufbau einer bestprotect-Filterkerze mit 5-fach-Filtration

Technische Daten*

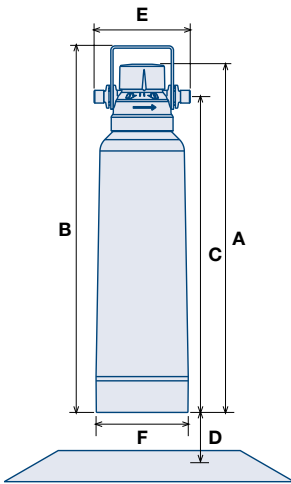

* Änderungen vorbehalten.

bestprotect-Typ	XL	2XL
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	3/8"
Eingangsdruck, min.-max. in bar	2-8	2-8
Wassertemperatur, min.-max. in °C	4-40	4-40
Umgebungstemperatur, min.-max. in °C	4-60	4-60
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	500	574
Gesamthöhe mit Bügel (B) in mm	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	450	520
Abstand zum Boden (D) in mm	65	65
Einbaulänge (E) in mm	125	125
Ø Filterkerze (F) in mm	145	185
Gewicht in kg, ca.	4,5	7,8
Bestell-Nr. Installations-Set	FS28N01A00	FS30N01A00
Bestell-Nr. Filterkerze	FS28N00A00	FS30N00A00

Lieferumfang (Installations-Set)

- Filterkerze (XL oder 2XL)
- Universalfilterkopf mit 3/8"-Außengewinde, Bypass-Einstellung und Rückflussverhinderer
- Wandhalterung (ohne Befestigungsmaterial)
- Einbau- und Bedienungsanleitung

Zubehör

- Anschluss Schlauch 1.500 mm
Bestell-Nr.:
FS00Y01F00 (3/8" x 3/8")
FS00Y02F00 (3/8" x 3/4")



- bestflush – Entlüftungs- und Spülventil, 3/8" x 3/8"
Bestell-Nr.: FS00Y51A00
- Heißgetränk-Testkit zur Bestimmung der Karbonat- und Gesamthärte im Trinkwasser
Bestell-Nr.: YS00Y01A00

Einstellungen und Kapazitäten**

Heißgetränkereiter mit Dampferzeugung	Verschnitt	Filterkapazität in Litern		
		XL	2XL	
Gesamthärte in °dGH*	≤7	0	≥5125	≥8570
	8	0	4458	7500
	9	0	3985	6665
	10	0	3590	6000
	11	0	2860	5455
	12	0	2620	5000
	13	0	2420	4615
	14	0	2245	4285
	15	0	2100	4000
	16	0	1965	3750
	17	0	1850	3525
	18	0	1745	3330
	19	0	1655	3155
	20	0	1570	3000
	22	0	1335	2725
	25	0	1175	2400
≥27	0	≤1090	≤2220	

** Die Kapazitäten können je nach lokaler Wasserqualität und Durchflussgeschwindigkeit um bis zu ±5 % schwanken. Hier dargestellt sind minimale Kapazitäten je °Gesamthärte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte BWT water+more.

Die innovativste Produktfamilie weltweit!

bestmax – der wirtschaftliche Kalkschutz und Garant für besten Geschmack in Tasse und Becher

bestmax PREMIUM – innovativer Kalkschutz mit der einzigartigen AromaPLUS-Formel

besttaste – klares, partikelfreies Wasser mit Aktivkohlefiltration

bestmin – perfekte Mineralisierung für Ihr Wasser

bestprotect – optimaler Kalk- und Korrosionsschutz

bestdemin – ideale Demineralisierung für praktisch salzfreies Wasser

besteam EXTRA – perfekter Reindampf auch bei hohen Salzgehalten



Wasseroptimierung von BWT water+more für

- Kaffeemaschinen
- Vendingautomaten
- Backöfen/Kombidämpfer
- Eiswürfelbereiter
- Spülmaschinen

Fragen Sie uns nach Ihrer Lösung!

water+more by BWT GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH
Division water + more Österreich
Vogelsangstraße 3
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at

www.BWT-water-and-more.com

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY
water + more